


EZPix Ver2.53 体験

Shu JA3GQJ

これまでに EZPix のバージョンは色々リリースされてきたが、JA ではそのうちの Ver2.42 しか使用できる状態ではなかった。2 週間ほど前に Ver2.51 がリリースされていたがこのバージョンも `error404 File not found` に阻まれて私の Window10, Windows11 では使用不可能であった。

5 月 27 日朝(JST)、Ver2.42 を起動したところ「<https://www.qsl.net/w3wvg/NewVersion/>」から「EZPix253.exe」がダウンロードできるコメントが出たので早速ダウンロードしたら起動した。

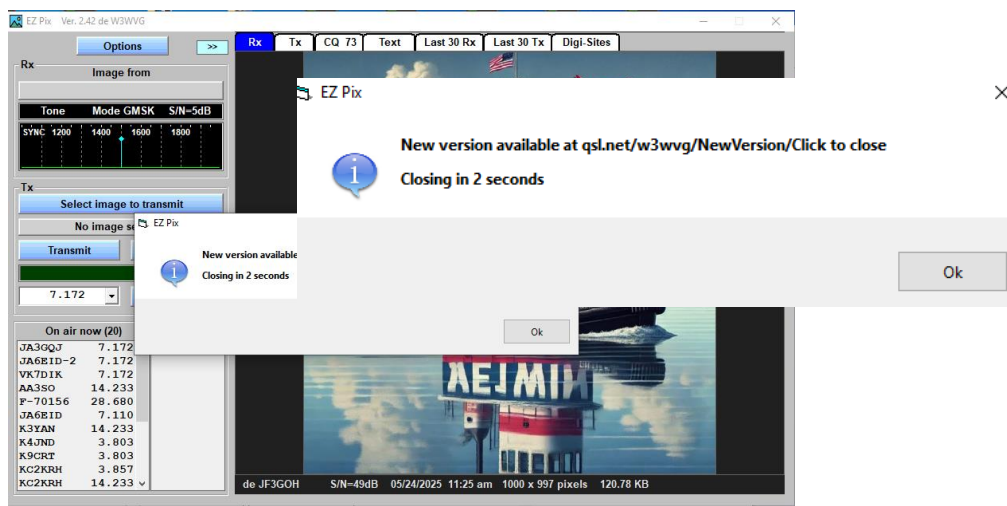

日本語版コントロールパネルでは「新バージョンが w3wvg.com で入手可能です」というコメントになっているので英語版でないと正しいダウンロード先が分からない。





次がバージョン 2.53 の新機能

1. 送信する画像を選択した後、画像に添付するコメントを入力できる。
2. 画像を受信すると、コンピュータがコメントを読み上げる。
3. スピーチがオフの場合、コメントは画像の上部に表示される。
4. デジサイトの次期バージョンでは、コメントを読み上げる。
5. 画像にテキストを重ねることができる。
6. 画像にテキストやコメントを追加した後、Premade For Tx というフォルダに保存して、画像を作り直すことなく再利用できる。

コントロール画面の違い




Ver2.42

画像読み込みボタンのみ

Ver2.53

画像読み込みボタンと
Premade ボタン

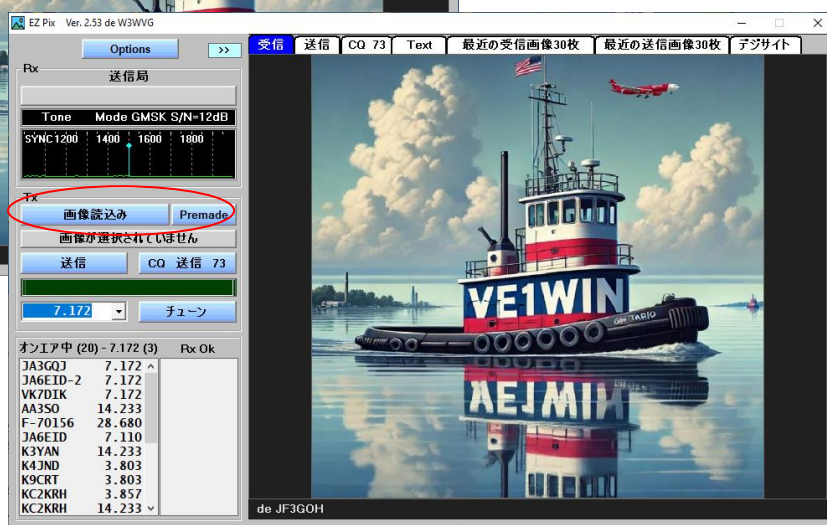


送信 (TX) タグ

バージョン 2.53 の新機能として、「画像にテキストやコメントを追加した後、Premade For Tx というフォルダに保存して、画像を作り直すことなく再利用できる。」という事であるが次の手順で操作してもフォルダ「Premade ForTx」には保存できないので再利用が出来ない。



左の TX タグの
画像がフォルダ
「Premade
ForTx」に保存
されない。

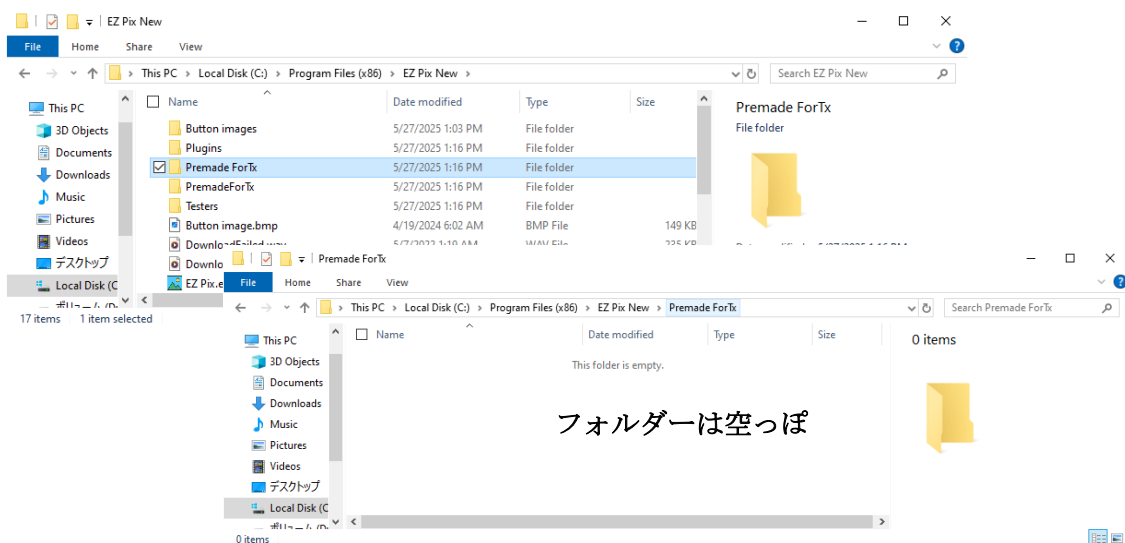

受信 (RX) タグ

受信画像が表示されないが画面をクリックすると受信画像がポップアップする。

DigiSite にアップロードできない。

Text タグ


英文テキストと和文はひらかな、カタカナが送信できる。漢字 NG。Speak (読み上げ) は英文のみ。

TX 画面 (A) にテキストを入力 → Transmit ボタンクリック → 送信開始



Clear ボタンでテキスト削除、Speak ボタンで英文読み上げ、Save message ボタンでテキスト保存、Saved messages プルダウンメニューで保存テキスト呼ぶ出し、My Font ボタンで送信テキストのフォント指定。

RX 画面 (B) はタグの位置に無関係でテキストを受信したら RX タグが開く

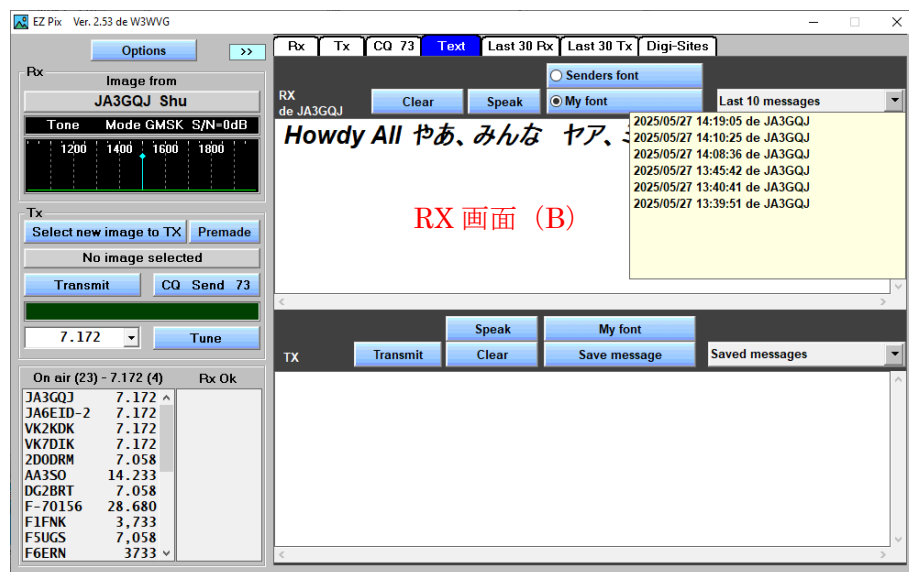

Clear ボタンでテキスト削除、Speak ボタンで英文 読み上げ、Senders font ラジオボタンで送信側のフォントに合わせる、My Font ラジオボタンで自分テキストのフォントを選ぶ、Last 10 messages プルダウンメニューで保存テキスト呼出し。

CQ 73 タグ


CQ 73 タグ画面 (A) の白い枠線内 (B) を右クリック → 小さな画面 (C) がポップアップ → Create a new CQ image をクリック →




→ Select image ボタンをクリック



→ 画像保存フォルダーが開く

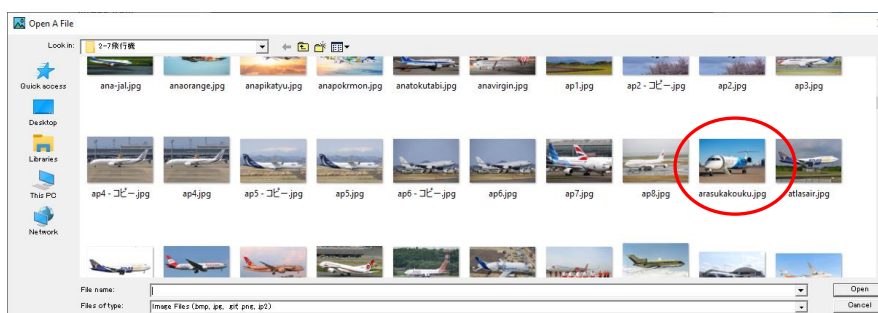


→ 画像を選択 → 画像が張り付く → Done ボタンクリック → CQ send 73
ボタンクリック → 送信

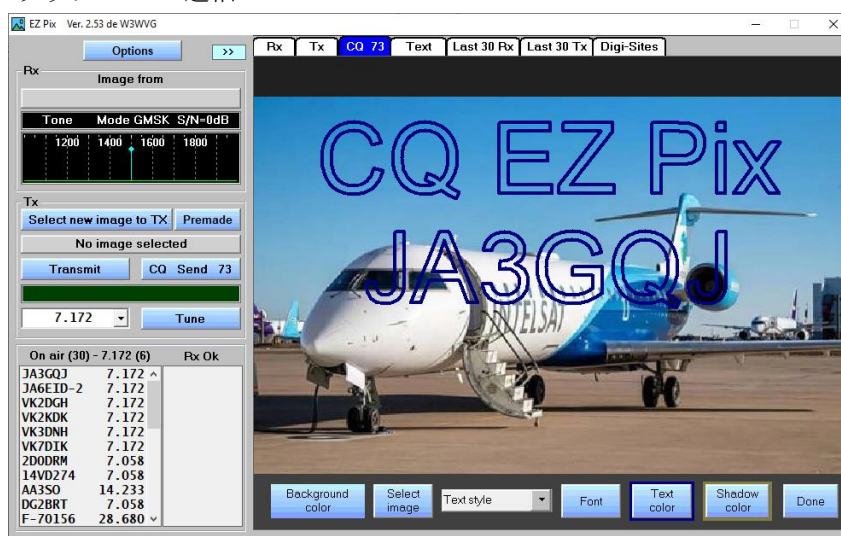

Background color ボタン、Text style プルダウンメニュー、Font ボタン、Text color ボタン、Shadow color ボタンの使用は未体験。

CQ 73 タグのデフォルト画面は左下の CQ ボタンが大きく表示されている。小さく表示されている 73 ボタンをクリックしたら先に CQ 送信画面を作った要領で 73 送信画像が作れる。

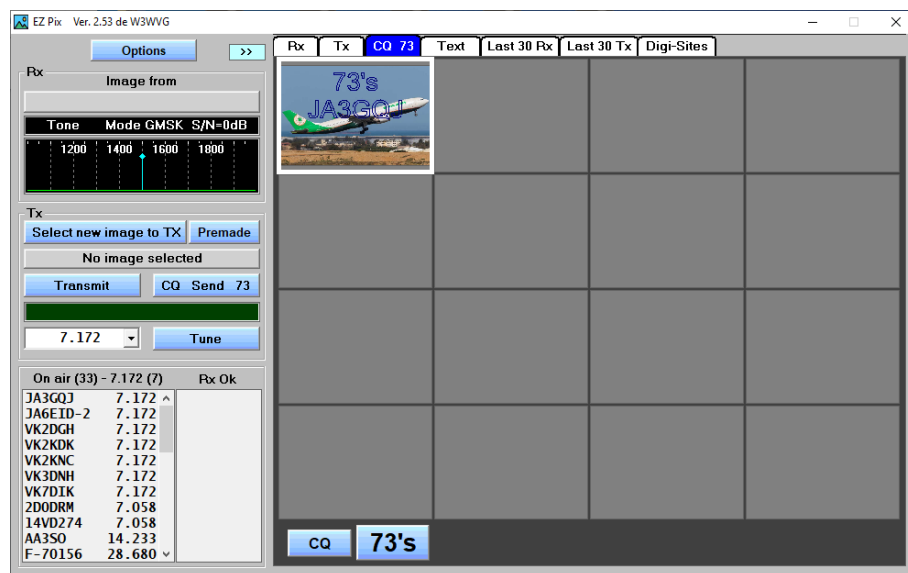

次のタグは Ver2.42 と変わらないと思うのでのタッチ

- ・最近の受信画像 30 枚 (Last 30 Rx) タグ
- ・最近の送信画像 30 枚 (Last 30 Tx) タグ
- ・デジサイト (Digi-Sites) タグ

期待していた新機能（テキストの読み上げ）が動作しないのは残念だ。

立ち上げ時のアナウンスは Ver2.42 と同じだが、終了時は W3WVG のコールサインがアナウンスされる。

RX タグに受信画像が表示されないのは私の PC だけか？

完全な日本語版になっていないのが残念だ。

巻末の APPENDEX に「Help」訳文を記録して置く。

As of May 27, 2025

APPENDIX

バージョン 2.53 の新機能

送信する画像を選択した後、画像に添付するコメントを入力できます。画像を受信すると、コンピュータがコメントを読み上げます。スピーチがオフの場合、コメントは画像の上部に表示されます。デジサイトの次期バージョンでは、コメントを読み上げます。

画像にテキストを重ねることができます。

画像にテキストやコメントを追加した後、PremadeForTx というフォルダに保存することができます。これにより、画像を作り直すことなく再利用することができます。

バージョン 2.43 の新機能

画像をダウンロードする新しい方法を追加。

画像削除を Last 30 Rx とログブックに追加。

ログブックにはエントリを残しますが、画像は削除されます。

多くの修正。

バージョン 2.42 の新機能

テキストメッセージの音声読み上げ機能を追加

音声読み上げのオン/オフ、音声、ボリュームの設定はオプション/設定にあります。

バージョン 2.40 の新機能

テキストという新しいタブが追加されました。

テキストウィンドウには 2 つのテキストボックスがあります。

上のボックスには受信したテキストメッセージが表示されます。

下のボックスはテキストメッセージを送信するためのものです。

送信用のフォントを選択し、メッセージを保存して再利用することができます。

受信ボックスでは、送信者のフォントまたは自分のフォントを選択できます。

以前に受信したメッセージを表示することもできます。

バージョン 2.30 の新機能

TX タブで

画像を切り抜く。

明るさの色と色相を変更します。

オプションボタン（設定）；

ログブックを追加しました。

受信した画像を保存するフォルダを使う。
設定で、保存する MB 数を選択します。
エントリーをクリックすると、受信した画像が表示されます。
画像を右クリックするとオプションが表示されます。

バージョン 2.20 の新機能

ビデオファイル(avi mp4 mpg)の送受信を追加。
CQ と 73 の画像を追加しました。
.jp2 画像のサポートを追加。

デジサイト バージョン 6.50 の新機能

EZ Pix がアップロードした動画ファイルを表示します。

バージョン 1.15 の新機能

オーバーレイ

画像に QSL を追加します。
事前に他の言語に翻訳された 20 フレーズを保存します。
画像をフルサイズで表示するウィンドウを変更しました。
マウスホイールを使用して画像をズームします。
マウスの左ボタンで画像を移動
画像をダブルクリックしてウィンドウを閉じる。

バージョン 1.12 の新機能

パスワードを隠す。
画像の周りのボーダーの色を変更します。
WW3WVG-2 のようなデジサイトタイプのコールサインを使用します。
オーバーレイの多くの修正。

バージョン 1.11 の新機能

設定では、マグショット（自分の写真）を選択することができます。
送信する画像を選択した後、画像、マグショット、およびテキストをオーバーレイすることができます。
セットアップ／インストール：
* Program Files フォルダにインストールします。
* Program Files (x86)フォルダにインストールされている場合
を右クリックして管理者として実行する。

- * セットアップ設定は、ハイブリッドモード伝送の EasyPal と同じです。
 - 画面上部の **SETTINGS**、**EZ Pix Settings** をクリックします。
 - サウンドカードデバイスが接続されている **TX Com Port** をドロップダウンボックスから選択します。 **Signalink** などのデバイスの場合は **VOX** を選択します。
 - USB ライン（例えば "CODEC "USB ラインデバイス）を送信または受信用に選択します。
 - * 受信音量設定
 - 無線機から受信した画像を PC に表示するために使用する回線デバイスを選択します（**Signalink** などの外付け USB サウンドカードデバイスの場合、デバイス名に「CODEC」と記載されている場合があります）。
 - * 送信音量設定
 - PC から無線機や外付けサウンドカードに送信する画像送信に使用する回線デバイスを選択します（**Signalink** などの外付け USB サウンドカードデバイスの場合、デバイス名に「CODEC」と記載されている場合があります）。
 - * 送信オーディオレベルはスライダーで調整でき、サウンドカードデバイスやトランシーバーへのオーディオ出力レベルを最適化できます。ただし、オーディオを過剰に出力したり、歪みが生じて画像情報が正しく送信されない可能性があるため、ご注意ください。スライダーを調整しながら送信ボタンをクリックすると、送信機を過剰に出力して画像送信に失敗することなく、適切なオーディオレベルに調整できます。 **Setting the**
 - * 送信用画像をアップロードする送信画像サーバーのログイン認証情報を入力します。
 - 受信した画像を **Digisites** ソフトウェアの **FTP** サイトにアップロードする予定がない限り、受信画像サーバーの認証情報は任意です。
 - 例えば、**QSL.NET** で無料 **FTP** ストレージアクセスを申請している場合、**FTP** サイトは **ftp.qsl.net** になります。
 - 多くの場合、これらの認証情報は両方のサイトで同じです。
- * **HELP** ボタンを押すと、このヘルプファイルが表示されます。
- * プリセット周波数は必要に応じて入力または削除でき、**EZ Pix** 画像の送受信に使用する周波数またはバンドを素早く変更できます。
 - EZ Pix** には現在リグ制御機能がないため、無線機側でも周波数とバンドを選択する必要があります。これらの周波数は、**EZ Pix** メイン画面のドロップダウンボックスに表示されるため、他のユーザーが現在使用しているバンドと周波数を確認できます。
- * ボタンや背景の色を選択し、**EX Pix** 画面を自由にカスタマイズ可能。

- * サウンドエフェクト (.wav) ファイルは、ダウンロードの成功と失敗の両方に追加することができます。

EZ PIX の使用:

- * ドロップダウンボックスから操作する周波数を選択し、それに合うように無線機を調整することから始めます。
 - なお、20m の 14.233 はアメリカで最もよく使われている周波数である。
- * 右側のボックスの上部にある **CQ** タブをクリックして、**CQ** 用の画像をロードします。
 - 右クリックして "Choose CQ Image "を選択し、画像を読み込む。
 - EZ Pix は **CQ** メッセージ "CQ EZPIX <Your Call>"を作成します。
 - 右クリックし、"フォントオプション "を選択することで、画像内の **CQ** 情報のフォントと色をカスタマイズすることができます。
 - 左の "Send CQ "ボタンをクリックすると、作成した **CQ** 画像とコールサインが送信されます。
- * EZ Pix が受信した画像は、右側のボックス上部の **RX** タブに表示されます。
- * **CQ** 以外の画像を読み込むには、右のボックスの上部にある **TX** タブをクリックします。
 - 左側の "LOAD IMAGE "ボタンをクリックして、送信する画像を選択します。
 - 画像は高画質の .jpg、.png、.gif などでも構いませんが、画像ファイルに限ります。
 - 注意：.pdf、.doc、あらゆるドキュメントタイプのファイルなどは EZ Pix では使用できません。
- * **TX** タブで読み込んだ画像を送信するには、左の "Transmit "ボタンをクリックします。
 - 画像が送信されたら、"On Air Now "と "RX Ok "のボックスを見て、どの局が画像を受信したかを確認します。
- * 右側のボックスの上部にあるデジサイト・タブには、自局が受信した画像をアップロードしたさまざまなユーザーが表示されます。
 - コールサイン別のデジサイトは、デジサイト・タブの下にある適切なボタンを使って追加または削除することができます。
- * 上部の "Last 30 Rx "と "Last 30 Tx "タブには、それぞれ自局が受信した最後の 30 枚と、自局が送信した最後の 30 枚が表示されます。

* 注：高画質のデジタル写真の送受信のユニークで楽しいところは、SSB で送信されるため、特定の周波数にいるすべてのハムが、写真について話したり QSO をしたり、EZ Pix プログラムについて話し合ったりするだけでなく、交換写真を送信することがよくあることです。

EZ Pix を初めて使う場合は、これらの説明に加えて、以下のようなヘルプもあります。その周波数（特に 20M の 14.233）にいる他のハムユーザーが助けてくれるかもしれません。

以上